


Profil 180/43

Na český trh je materiál uváděn v síle **1.0 mm v provedení UV2**.

Popis produktu:

- SUNTUF co-extrudovaný UV-filtr z jedné (vnější) strany
- SUNTUF UV2 co-extrudovaný UV-filtr z obou stran

Detail profilu:

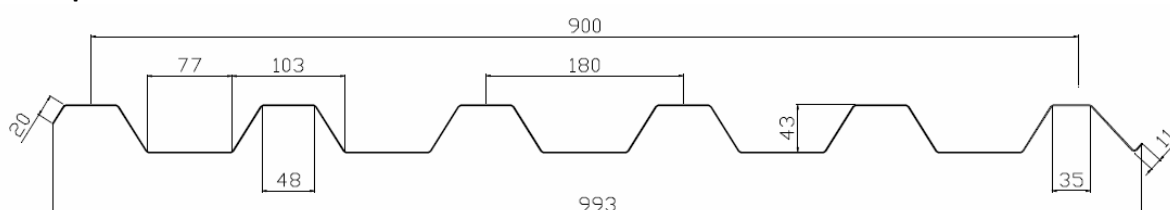

Hlavní vlastnosti:

Vlastnost	Hodnota
Tloušťka desky	0.8 – 1.6 mm
Délka	1500 – 11600 mm
Šířka desky	993 mm
Výška profilu	43 mm

Zátěžová tabulka:

Load (kg/m ²)	Maximum Roof Span (mm)				
	0.9 mm	1.0 mm	1.1 mm	1.2 mm	1.5 mm
75	1800	1900	2000	2100	2300
100	1700	1800	1900	2000	2200
125	1600	1700	1800	1900	2100
150	1500	1600	1700	1800	2000

Load = zatížení v kg/m²;

Maximum Roof Span = maximální rozteč nosných podpěr v mm

- U hodnot zatížení je vždy nutné zohlednit normy a předpisy platné ve státě, kde probíhá stavba
- Maximální rozteč podpěr byla zjištěna matematickými modely i praktickými testy
- Jako měřítko mezního zatížení je průhyb L/20 (rozteč podpěr děleno 20)
- Uváděné údaje platí pro zatížení větrem i sněhem
- Minimální doporučený spád střechy je 10%.
- Pro koncové podpěry a pro případ pouze dvou podpěr musí být rozteč podpěr snížena o 25% proti údajům v tabulce